

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 414 316 A2**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 90202232.6

(51) Int. Cl.⁵: G06K 19/07

(22) Anmeldetag: 20.08.90

(30) Priorität: 24.08.89 DE 3927887

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
27.02.91 Patentblatt 91/09

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE DE ES FR GB IT NL SE

(71) Anmelder: Philips Patentverwaltung GmbH
Wendenstrasse 35 Postfach 10 51 49
D-2000 Hamburg 1(DE)

(84) DE

Anmelder: N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken
Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven(NL)

(84) BE

(72) Erfinder: Timm, Volker, Dr.
Pestalozzistrasse 64
D-2080 Pinneberg(DE)

(74) Vertreter: Poddig, Dieter, Dipl.-Ing. et al
Philips Patentverwaltung GmbH
Wendenstrasse 35 Postfach 10 51 49
D-2000 Hamburg 1(DE)

(54) Integrierte Schaltung.

(57) Datenträger, insbesondere tragbare Datenträger wie Scheckkarten, mit integrierte Schaltungen enthalten darin geheime Daten, die von außerhalb nicht zugänglich sein dürfen. Um zu verhindern, daß die integrierte Schaltung in einem Datenträger mechanisch freigelegt, dann in Betrieb gesetzt und die Signale auf den Leiterbahnen mittels Elektronenstrahlen aufgenommen werden, wird die integrierte Schaltung mit einer Metallschicht bedeckt, die in gleicher Weise wie die darunter liegenden Leiterbahnen aufgebracht wird. Da mit gewissem Aufwand diese Metallschicht für die mißbräuchliche Signaluntersuchung der integrierten Schaltung abgetragen werden kann, wird vorzugsweise diese Metallschicht selbst als Leiterbahn verwendet, indem darüber verschiedene Schaltungsteile mit einem Bezugspotential versorgt werden. Bei abgetragener Metallschicht ist die integrierte Schaltung und damit der Datenträger dann nicht mehr funktionsfähig.




Fig. 1

EP 0 414 316 A2

BEST AVAILABLE COPY

DATENTRÄGER MIT EINER INTEGRIERTEN SCHALTUNG

Die Erfindung betrifft einen Datenträger, insbesondere tragbarer Datenträger wie Scheckkarte, mit wenigstens einer integrierten Schaltung aus einem Halbleiterplättchen mit darin integrierten Bauelementen, die über Leiterbahnen miteinander verbunden sind, sowie eine für einen solchen Datenträger geeignete integrierte Schaltung.

Derartige Datenträger mit einer oder mehreren integrierten Schaltungen sind häufig aus mehreren Kunststoffschichten aufgebaut, wobei die integrierte Schaltung in einer Höhlung einer mittleren Kunststoffschicht angeordnet ist und somit von außerhalb nicht unmittelbar zugänglich ist, sondern lediglich über gesondert angeordnete elektrische Kontaktstellen oder durch induktive oder kapazitive Mittel. Diese Datenträger dienen häufig als Legitimation des Besitzers des Datenträgers, beispielsweise für die Berechtigung des Zugangs zu bestimmten räumlichen Bereichen oder für die Durchführung einer Bank-Transaktion. Dafür gibt der Besitzer des Datenträgers diesen in eine entsprechende Aufnahmeanordnung und gibt außerdem noch bestimmte, nur ihm bekannte bzw. zugehörige Daten ein, die dann auf der Harte mit darin gespeicherten Daten verglichen werden. Dabei ist es wichtig, daß diese in dem Datenträger bzw. in der darin enthaltenen integrierten Schaltung gespeicherten Daten nicht nach außerhalb verfügbar werden, damit ein Dieb oder ein unehrlicher Finder eines derartigen Datenträgers diesen nicht mißbräuchlich benutzen kann.

Es ist mit gewissem Aufwand möglich, die integrierte Schaltung innerhalb des Datenträgers mechanisch freizulegen und sie in üblicher Weise in Betrieb zu setzen, d.h. insbesondere mit Betriebsspannung zu versorgen. Dadurch erfolgen dann Funktionsabläufe in der integrierten Schaltung, bei denen die gespeicherten geheimen Daten als Signale auf Leiterbahnen auftreten. Diese Leiterbahnen sind zwar allgemein so schmal und liegen derart dicht benachbart, daß es praktisch nicht möglich ist, die Signale auf diesen Leiterbahnen durch Meßspitzen abzutasten, jedoch können derartige Signale durch mit Elektronenstrahlen arbeitende Untersuchungsgeräte aufgenommen werden. Zwar ist dafür ein wesentlicher apparativer Aufwand erforderlich, jedoch können auf diese Weise von einem Betrüger Informationen gewonnen werden, die für die mißbräuchliche Benutzung vieler Datenträger von Bedeutung sind, so daß sich ein gewisser Aufwand für die Untersuchung der Signale in der integrierten Schaltung lohnen könnte.

Aufgabe der Erfindung ist es daher, einen Datenträger der eingangs genannten Art anzugeben, bei dem die elektrischen Signale innerhalb der integrierten Schaltung praktisch nicht mehr oder

nur mit einem derart hohen Aufwand untersucht werden können, daß es für einen möglichen Betrüger nicht möglich oder nicht lohnend ist, einen derartigen Datenträger mißbräuchlich zu benutzen.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß wenigstens ein Teil der Leiterbahnen mit einer auf dem Halbleiterplättchen angebrachten isolierenden Schicht und diese mit einer darauf angebrachten Metallschicht bedeckt sind.

Bei einem derartigen Datenträger können die Signale auf Leiterbahnen der integrierten Schaltung z.B. mittels Elektronenstrahlen nicht mehr abgetastet werden, da diese durch die Metallschicht abgeschirmt sind. Eine derartige Metallschicht läßt sich im Prinzip auf die gleiche Weise auf die integrierte Schaltung aufbringen wie übliche metallische Leiterbahnen, insbesondere bei einer Mehrschicht-Verdrahtung der integrierten Schaltung.

Um die Sicherheit gegen Signalabtastungen mittels Elektronenstrahlen zu erhöhen, ist es nach einer Ausgestaltung der Erfindung zweckmäßig, daß die Metallschicht mit einem Bezugspotentialanschluß der integrierten Schaltung verbunden ist. Dadurch wird eine praktisch vollständige elektrische Abschirmung der darunter liegenden Leiterbahnen der integrierten Schaltung erreicht.

Grundsätzlich ist es möglich, wenn auch mit erheblichem Aufwand, den Datenträger zu öffnen und die Metallschicht abzutragen, um dennoch die Signale auf den darunter liegenden Leiterbahnen zu untersuchen. Um in einem solchen Fall die Untersuchung unmöglich zu machen oder zumindest außerordentlich zu erschweren, ist es nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung zweckmäßig, daß in der Ebene der Metallschicht metallische Leiterbahnen liegen, die für die Funktion der integrierten Schaltung notwendige elektrische Verbindungen darstellen. Es ist nämlich kaum möglich, eine derartige Metallschicht partiell abzutragen, d.h. nur diejenigen Bereiche, die darunter liegende Leiterbahnen verdecken, und die in der Ebene liegenden Leiterbahnen unbeschädigt zu lassen. Dadurch ist dann nach Abtragen der Metallschicht ein Betrieb, zumindest ein ordnungsgemäßer Betrieb, des Datenträgers mit der integrierten Schaltung nicht mehr möglich, so daß die geheimen Daten dann nicht ausgelesen werden können. Eine günstige Ausgestaltung besteht darin, daß die Metallschicht selbst eine für die Funktion der integrierten Schaltung notwendige elektrische Verbindung darstellt. Wenn die Metallschicht mit einem Bezugspotentialanschluß verbunden ist, kann diese Metallschicht beispielsweise dafür verwendet werden, alle Schaltungsteile mit diesem Bezugspoten-

tial zu versorgen. Wenn also die Metallschicht abgetragen ist, ist dann überhaupt kein Betrieb der Schaltung mehr möglich, und andererseits kann die Verwendung der Metallschicht für das Bezugspotential Leiterbahnen in einer darunter liegenden Ebene einsparen.

Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nachstand anhand der Zeichnung erläutert. Darin zeigen

Fig. 1 einen Datenträger mit einer integrierten Schaltung darin.

Fig. 2 diese integrierte Schaltung mehr im Detail.

Der in Fig. 1 gezeigte Datenträger hat die Form eines flachen Rechtecks 10 und ist üblicherweise aus mehreren Schichten von Plastikmaterial aufgebaut. In einer Schicht zwischen den beiden Deckschichten ist eine integrierte Schaltung 11 angeordnet, und auf der Deckschicht des Datenträgers 10 befinden sich mehrere elektrische Kontakte 12, die mit Anschlüssen der integrierten Schaltung 11 verbunden sind und über die der integrierten Schaltung 11 die Betriebsspannung und Daten zugeführt werden bzw. über die Daten abgenommen werden. Statt der galvanischen Kontakte 12 können allerdings auch kontaktlose Übertragungsverfahren wie induktive oder kapazitive oder optische Übertragung von Energie und Daten verwendet werden.

Bei Benutzung eines tragbaren Datenträgers der in Fig. 1 dargestellten Art wird dieser in einen entsprechend ausgerüsteten, nicht dargestellten Leser eingeführt, der elektrische Verbindungen mit den Kontakten 12 herstellt und die Energieversorgung und den Datenaustausch mit der integrierten Schaltung 11 durchführt. Bevor eine Transaktion mit Hilfe eines solchen Datenträgers durchgeführt wird, erfolgt zunächst eine Verifikation des Benutzers des Datenträgers 10, indem dieser über eine Tastatur im Leser eine persönliche Geheimzahl eingibt, die der integrierten Schaltung 11 zugeführt wird und dort mit einer darin gespeicherten Geheimzahl verglichen wird.

Wenn ein solcher Datenträger verloren geht, kann ein betrügerischer Finder diesen Datenträger nur dann mißbräuchlich benutzen, wenn er die einzugebende Geheimzahl in Erfahrung bringt. Um dies zu verhindern, wird die in der integrierten Schaltung 11 gespeicherte Geheimzahl bei der Prüfung nicht nach außen abgegeben, sondern intern mit der zugeführten Geheimzahl verglichen. Es ist jedoch grundsätzlich möglich, den Datenträger 10 so zu öffnen, daß die integrierte Schaltung 11 frei liegt und dann nach Zuführung der Energieversorgung über die Kontakte 12 die Signale an einzelnen Schaltungspunkten innerhalb der integrierten Schaltung meßbar sind, beispielsweise durch Abtastung mittels feiner Sonden oder durch Abtastung mittels eines Elektronenstrahls. Darüber

könnte dann die gespeicherte Geheimzahl ermittelt werden.

Um dies zu verhindern, ist die integrierte Schaltung 11 in besonderer Weise ausgebildet, wie in Fig. 2 dargestellt ist. Die integrierte Schaltung besteht aus einem Halbleiterplättchen 1, das auf übliche Weise, d.h. durch Diffusionsprozesse, in der obersten Schicht mit Bauelementen wie Transistoren, Dioden, Widerstände usw. versehen. Dabei ist ein Randbereich des Halbleiterplättchens 1 von Bauelementen freigehalten, um Anschlußflächen 7 für die elektrische Verbindung der integrierten Schaltung in dem Halbleiterplättchen nach außen zu den Kontakten 12 in Fig. 1 anzubringen. Die Bauelemente der integrierten Schaltung sind untereinander durch Leiterbahnen miteinander verbunden, von denen wenigstens ein Teil aus metallischen Leiterbahnen bestehen, die auf einer die Bauelemente bedeckenden Isolierschicht angebracht sind. Gegebenenfalls können auch mehrere Schichten von Leiterbahnen, die durch Isolierschichten voneinander getrennt sind, verwendet werden.

Die oberste Schicht von Leiterbahnen ist nun durch eine Isolierschicht 4 abgedeckt, die praktisch über alle Leiterbahnen hinausragt und im wesentlichen nur die Randbereiche des Halbleiterplättchens mit den Anschlußflächen 7 frei läßt. Auf dieser obersten Isolierschicht 4 ist nun eine Metallschicht 2 angebracht, und zwar mit grundsätzlich den gleichen bekannten Maßnahmen wie die darunter liegenden Schichten von metallischen Leiterbahnen, wobei diese Metallschicht 2 nicht über die Isolierschicht 4 hinausragt, um keine darunter liegenden Leiterbahnen insbesondere zu den Anschlußflächen 7 kurzzuschließen. Da die Metallschicht 2 alle Bauelemente und nahezu alle Leiterbahnen der integrierten Schaltung abdeckt, sind letztere in der Zeichnung nicht näher dargestellt.

Die Metallschicht 2 ist an Stellen 3, in denen sich Öffnungen in der Isolierschicht 4 befinden, mit darunter liegenden Leiterbahnen oder Bauelementen verbunden, d.h. die Metallschicht 2 stellt selbst eine Leiterbahn dar. Diese dient zweckmäßig zur Versorgung der einzelnen Teile der darunter liegenden integrierten Schaltung mit einer Versorgungsspannung bzw. mit Massepotential.

In der Metallschicht 2 sind in dem hier dargestellten Beispiel Bereiche 5 ausgespart, in denen Leiterbahnen 6 auf der Isolierschicht 4 angeordnet sind, die von der Metallschicht 2 elektrisch isoliert sind und weitere Teile der integrierten Schaltung elektrisch miteinander verbinden. Dies ist jedoch nicht in allen Anwendungsfällen erforderlich, denn wenn die Metallschicht 2 entfernt wird, um die Signale auf darunter liegenden Leiterbahnen zu untersuchen, ist die integrierte Schaltung in jedem Falle nicht mehr funktionsfähig. Damit ist eine miß-

bräuchliche Untersuchung der integrierten Schaltung bzw. der darin auftretenden Signale nicht möglich.

Daher ist ein Datenträger mit einer derartigen integrierten Schaltung besonders gut geeignet für Anwendungsfälle, bei denen es auf große Sicherheit gegen betrügerische Manipulationen ankommt.

Ansprüche

1. Datenträger, insbesondere tragbarer Datenträger wie Scheckkarte, mit wenigstens einer integrierten Schaltung aus einem Halbleiterplättchen mit darin integrierten Bauelementen, die über Leiterbahnen miteinander verbunden sind,
dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens ein Teil der Leiterbahnen mit einer auf dem Halbleiterplättchen angebrachten isolierenden Schicht (4) und diese mit einer darauf angebrachten Metallschicht (2) bedeckt sind.
2. Datenträger nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß die Metallschicht (2) mit einem Bezugspotentialanschluß (7) der integrierten Schaltung verbunden ist.
3. Datenträger nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, daß in der Ebene der Metallschicht (2) metallische Leiterbahnen (6) liegen, die für die Funktion der integrierten Schaltung notwendige elektrische Verbindungen darstellen.
4. Datenträger nach einem der Ansprüche 1, 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, daß die Metallschicht (2) selbst eine für die Funktion der integrierten Schaltung notwendige elektrische Verbindung darstellt.
5. Integrierte Schaltung, geeignet für einen Datenträger nach Anspruch 1, 2, 3 oder 4.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

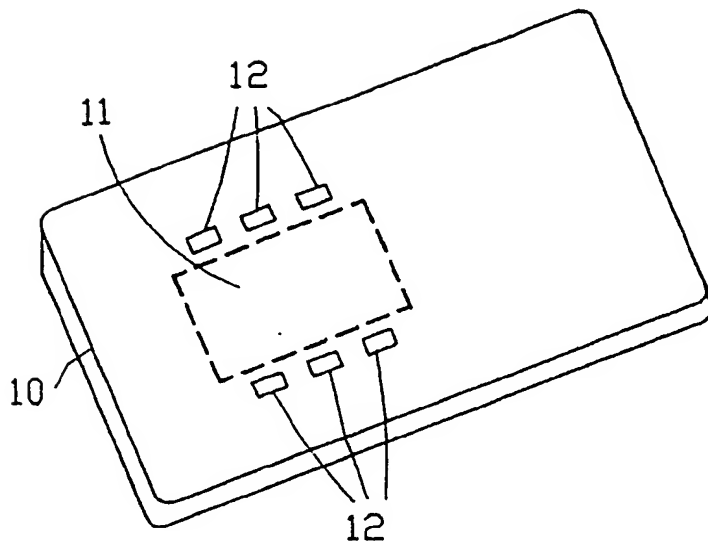


Fig. 1

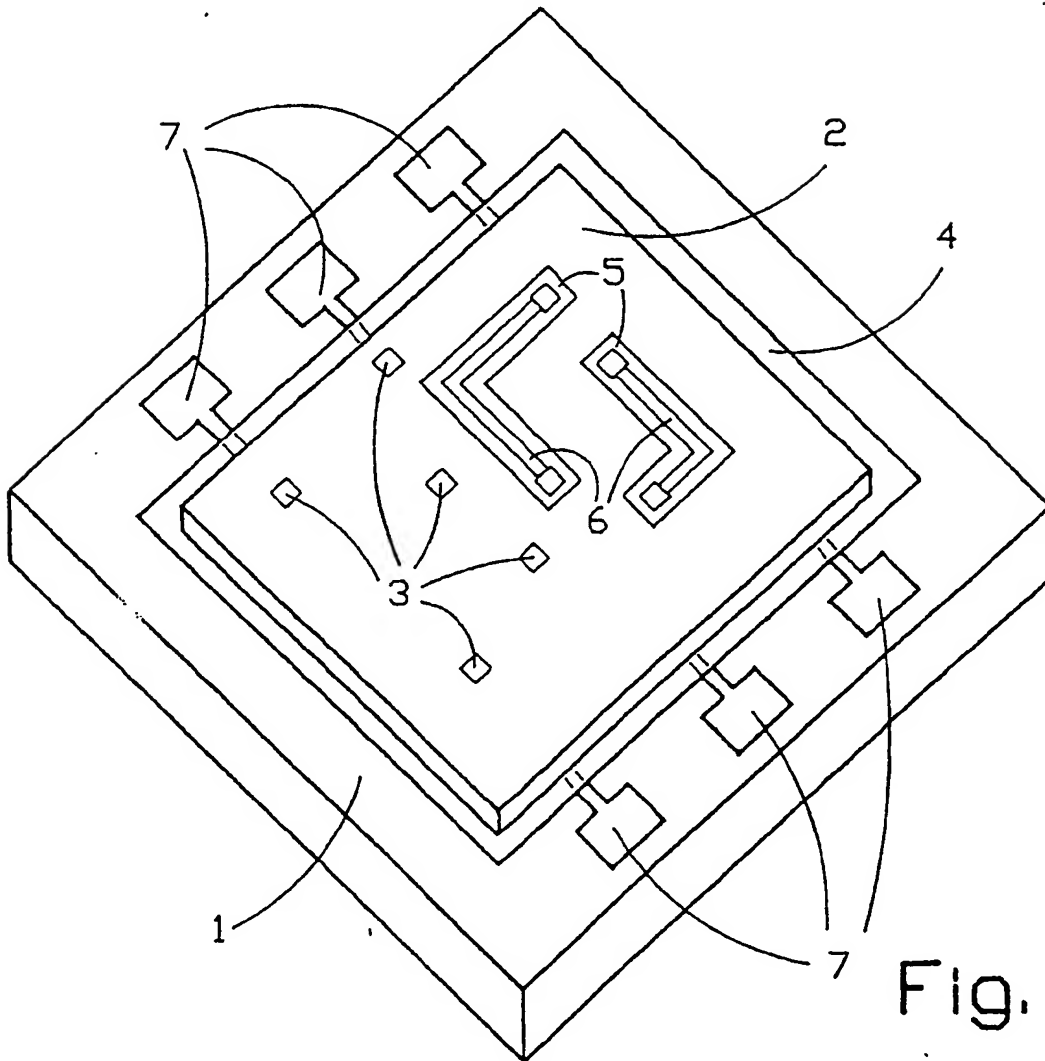


Fig. 2

PHD 89-140

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer: **0 414 316 A3**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 90202232.6

(51) Int. Cl.⁵: **G06K 19/077, H01L 23/60, G06K 19/07**

(22) Anmeldetag: 20.08.90

(30) Priorität: 24.08.89 DE 3927887

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
27.02.91 Patentblatt 91/09(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE DE ES FR GB IT NL SE(88) Veröffentlichungstag des später veröffentlichten
Recherchenberichts: 14.08.91 Patentblatt 91/33(71) Anmelder: Philips Patentverwaltung GmbH
Wendenstrasse 35 Postfach 10 51 49
W-2000 Hamburg 1(DE)

(84) DE

Anmelder: N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken
Groenewoudseweg 1

NL-5621 BA Eindhoven(NL)

(84) BE ES FR GB IT NL SE AT

(72) Erfinder: Timm, Volker, Dr.
Pestalozzistrasse 64
W-2080 Pinneberg(DE)(74) Vertreter: Poddig, Dieter, Dipl.-Ing. et al
Philips Patentverwaltung GmbH
Wendenstrasse 35 Postfach 10 51 49
W-2000 Hamburg 1(DE)

(54) Integrierte Schaltung.

(57) Datenträger, insbesondere tragbare Datenträger wie Scheckkarten, mit integrierte Schaltungen enthalten darin geheime Daten, die von außerhalb nicht zugänglich sein dürfen. Um zu verhindern, daß die integrierte Schaltung in einem Datenträger mechanisch freigelegt, dann in Betrieb gesetzt und die Signale auf den Leiterbahnen mittels Elektronenstrahlen aufgenommen werden, wird die integrierte Schaltung mit einer Metallschicht (2) bedeckt, die in gleicher Weise wie die darunter liegenden Leiterbahnen aufgebracht wird. Da mit gewissem Aufwand diese Metallschicht (2) für die mißbräuchliche Signaluntersuchung der integrierten Schaltung abgetragen werden kann, wird vorzugsweise diese Metallschicht (2) selbst als Leiterbahn verwendet, indem darüber verschiedene Schaltungsteile mit einem Bezugspotential versorgt werden. Bei abgetragener Metallschicht (2) ist die integrierte Schaltung und damit der Datenträger dann nicht mehr funktionsfähig.

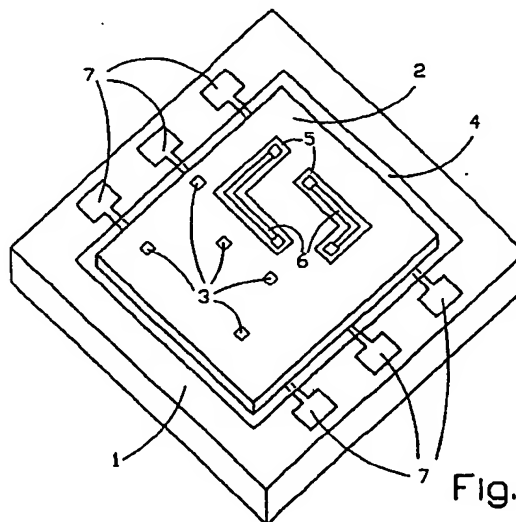


Fig. 2

EP 0 414 316 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 90 20 2232

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
P,X	EP-A-0 347 321 (SGS-THOMSON MICROELECTRONICS S.A.) * Zusammenfassung; Spalte 2, Zeile 40 - Spalte 3, Zeile 29 * - - -	1-5	G 06 K 19/077 H 01 L 23/60 G 06 K 19/07
X	EP-A-0 080 233 (R.T.C. LA RADIOTECHNIQUE-COMPELEC) * Seite 3, Zeilen 7-36; Figuren 1-4 *	1,3,5	
Y	- - -	4	
Y	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Band 10, Nr. 16 (E-375)(2073), 22. Januar 1986; & JP - A - 60178646 (NIPPON DENKI K.K.) 12.09.1985 - - -	4	
A	idem - - -	1-3,5	
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Band 10, Nr. 297 (E-444)(2353), 9. Oktober 1986; & JP - A - 61114564 (NEC CORP.) 02.06.1986 - - - - -	1,2,5	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort		Abschlußdatum der Recherche	Prüfer
Berlin		04 Juni 91	DUCREAU F B
<div><div>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X: von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A: technologischer Hintergrund O: nichtschriftliche Offenbarung P: Zwischenliteratur T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze</div><div>E: älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus anderen Gründen angeführtes Dokument ----- &: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</div></div>			

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)